メタルパルススプリンクラー取扱説明書

G395 メタルパルススプリンクラー(1/2フル)

⚠注意 ●本品は園芸散水用です。水以外のものは通さないでください。
●水圧および冬期の凍結による破損や水漏れ防止のため、使わない時は必ず蛇口を閉め、製品およびホース内の水を充分に抜いてください。

●水圧によりヘッド上部が回転するので円形面積（全角度回転）に散水できます。

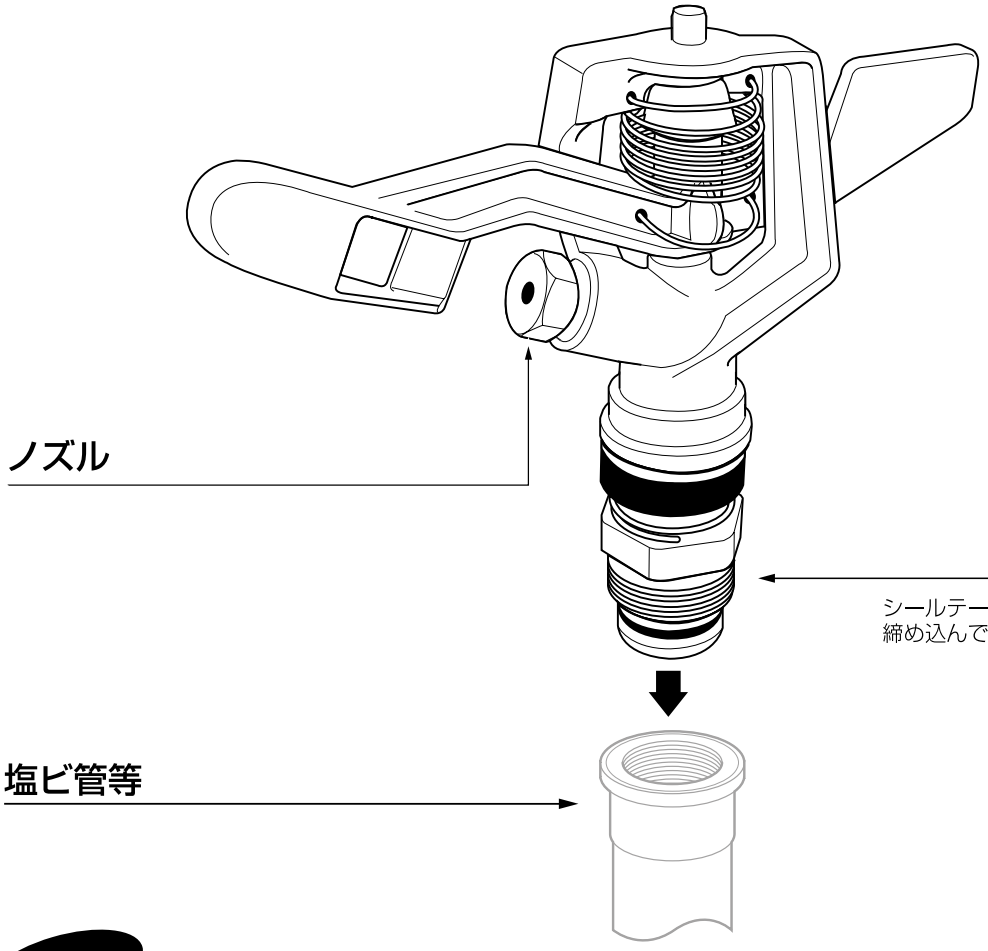

散水直径

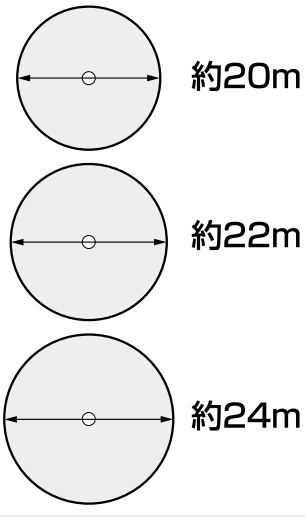

●水圧0.1MPa（1kgf／㎠）の時　約20m

●水圧0.2MPa（2kgf／㎠）の時　約22m

●水圧0.3MPa（3kgf／㎠）の時　約24m

⚠ **●水圧が低い場合〈約0.1MPa（1kgf／㎠）以下〉、正常に回転作動しないことがあります。**

※使用条件や水圧、流量等により散水状態は変わります。

保証期間	お買い上げ日より2年間

タカギフリーダイヤル　G395

フリーダイヤル 0120-37-5580

受付時間
平日/9：00~12：00、13：00~17：00（土・日・祝日は除く）

※保証期間起算のためレシートを大切に保管してください。
※当社の責以外による故障については保証致しかねます。

品質表示

金属材料／黄銅、ステンレス

表示者　株式会社 タカギ

〒802-8540　北九州市小倉南区石田南2丁目4-1

●ホームページアドレス http://www.takagi.co.jp/

※MADE IN TAIWAN